

感應式薄型油壓缸LA TYPE

Sensor Thin Hydraulic Cylinder

謙泰空油壓

感應式薄型油壓缸LA TYPE

Sensor Thin Hydraulic Cylinder

CHIAN TAY HYDRAULICS

· 感應式薄型油壓缸附加磁性感應活塞，搭配磁簧接開關，可以做訊號檢出。
Sensor hydraulic thin cylinder attaches with sensor pistons. This, together with magnetic spring access switch, can offer signal inspection functions.

· 特點：不佔空間
Feature: taking little space


· 使用壓力140 kg/cm² (14MPa)
Use of pressure: 140 kg/cm²

表示方法：
① HR ② LA ③ 50 ④ 20 N ⑤ S₂



1	感應式薄型油壓缸本體材質SUS 304不鏽鋼	最高使用壓力	140 kg/cm ²
2	型式：LA	耐壓力	210 kg/cm ²
3	油壓缸內徑(mm)	最低動作壓力	5 kg/cm ²
4	油壓缸行程(mm)	使用速度範圍	8-100mm/sec
5	活塞桿型式：N內牙、W外牙、T車溝槽、T2銑溝槽	使用溫度範圍	-10~+60°C
6	感應線2條	油缸本體材質	不鏽鋼SUS 304

SIZE BORE	A	AL	B	C	CL	ØD	SW	EA	EB	LH	FA	FB	FC	FK	H	ØK	M	磁鐵
Ø32	74	99	64	10	7	20	17	70	56	25	56	34	10	20	9	9	14	1片
Ø40	75	105	65	10	7	25	22	80	64	29	62	33	12	20	11	11	17.5	1片
Ø50	81	116	70	11	8	30	27	94	74	34	74	37	13	20	13	14	20	1片
Ø63	90	130	77	13	10	35	32	114	89	42	90	42	15	20	15	16	23	1片
Ø80	105	150	88	17	14	40	36	134	112	52	107	45	20	23	18	18	26	1片



SIZE BORE	N(內牙)	NH	W(外牙)	WL	KW	KT	KL	KA	KB	U	P	R	X	Y	PT
Ø32	M12X1.75	15	M16X1.5	25	12	8	63	28	24	4.5	24	10	12	28	1/8
Ø40	M16X2.0	20	M22X1.5	30	12	8	70	28	25	4.5	25	10	12	28	1/8
Ø50	M20X2.5	25	M26X1.5	35	14	9	80	29	27	5	27	10	13	30	1/8
Ø63	M24X3.0	30	M30X1.5	40	16	10	100	31	30	5.5	31	10	14	32	1/4
Ø80	M27X3.0	30	M36X1.5	45	16	10	120	38	34	5.5	35	15	18	35	3/8

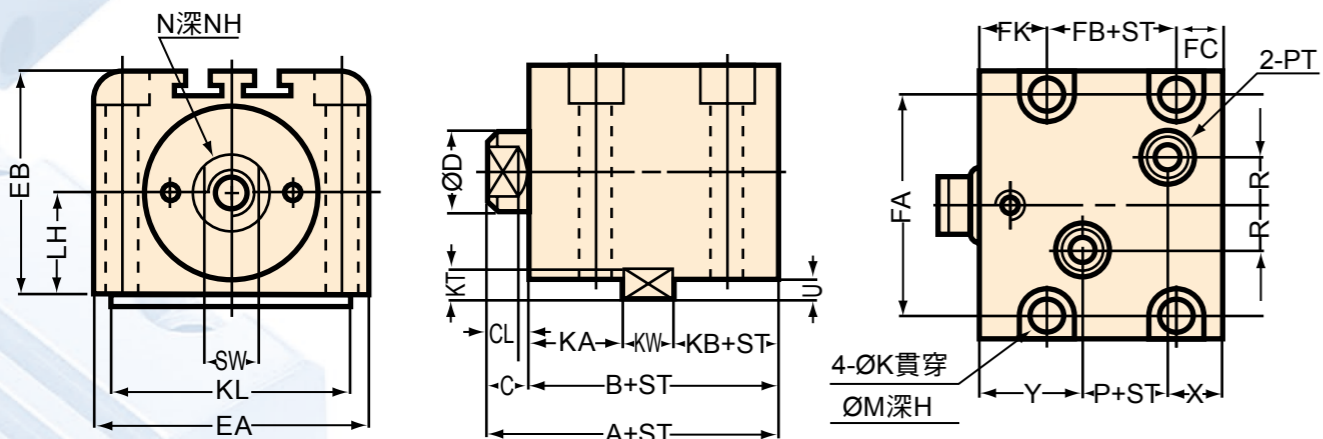

ST：油壓缸行程
Hydraulic cylinder stroke

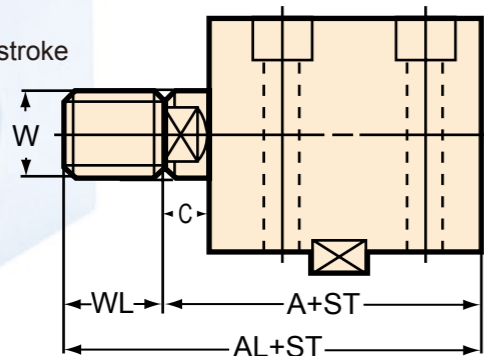

訂購圖

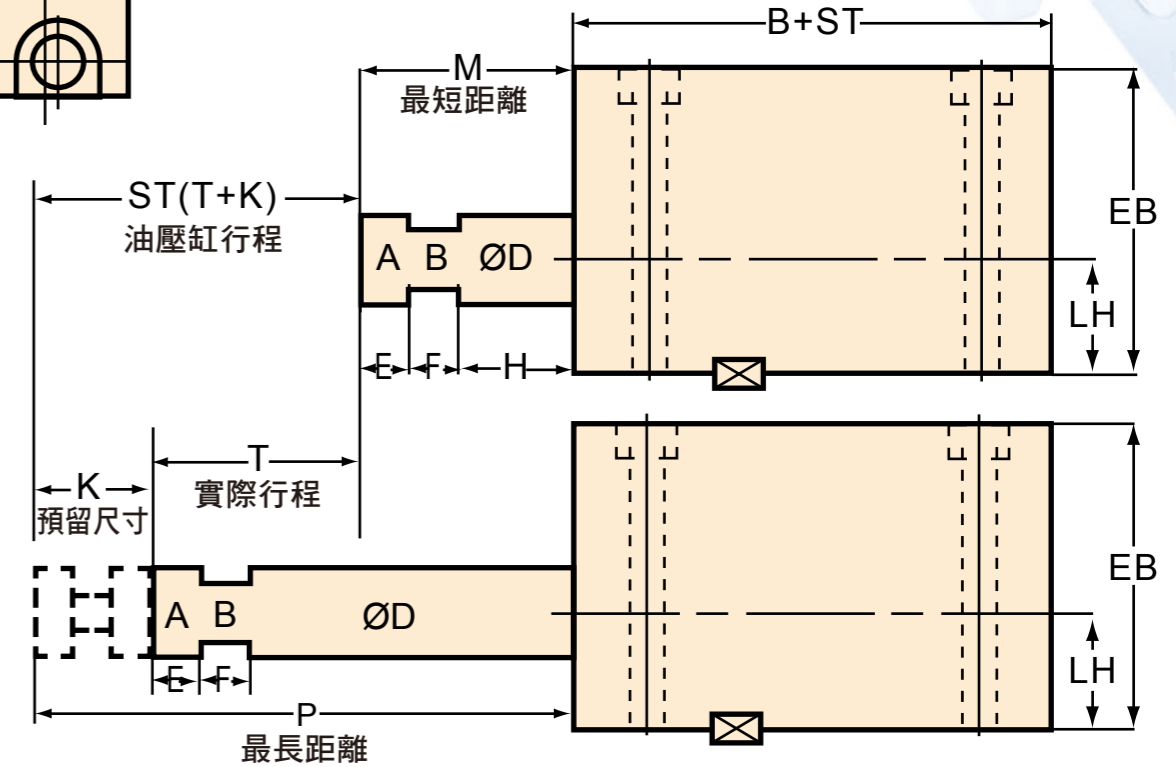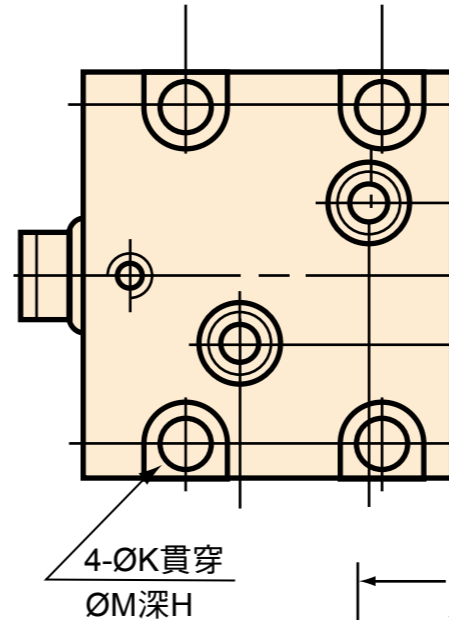

M：最短距離
P：最長距離
T：實際行程 Actual stroke
K：預留尺寸 Reserved size
ST：油壓缸行程(T加K)
Hydraulic cylinder stroke(T plus K)

A	B	ØD	E	F	H	M	P	T	K	ST	B+ST

以上空格需填寫圖中應對尺寸

- 建議油壓缸行程50mm以內K值為5-10mm
- 建議油壓缸行程100mm以內K值為10-15mm
- 建議油壓缸行程100mm以上K值為15-20mm

謙泰空油壓有限公司

- 地址：台北縣三重市重新路一段42號(台北橋邊)
- TEL: 02-29733752, 29725258, 29735107~8
- FAX: 02-29735109
- E-mail: chian.tay@msa.hinet.net