

薄型油壓缸SD TYPE

Thin Hydraulic Cylinder

謙泰空油壓


薄型油壓缸SD TYPE

Thin Hydraulic Cylinder

CHIAN TAY HYDRAULICS

- 特點：不佔空間
Feature: taking little space
- 使用壓力140 kg/cm²
(14MPa)
Use of pressure:
140 kg/cm²


表示方法：




1	薄型油壓缸
2	型式：SD
3	油壓缸內徑(mm)
4	油壓缸行程(mm)
5	活塞桿型式：N內牙、W外牙、T車溝槽、T2銑溝槽
6	加電木板，不加電木板H不表示，模具溫度超過80°C以上建議加電木板

最高使用壓力	140 kg/cm ²
耐壓力	210 kg/cm ²
最低動作壓力	5 kg/cm ²
使用速度範圍	8-100mm/sec
使用溫度範圍	-10~+60°C
油缸本體材質	S45C

SIZE BORE	A	AL	B	C	CL	ØD	SW	E	F	H	K	M	N(內牙)	NH	W(外牙)	WL	P	R	X	Y	PT
Ø20	51	69	43	8	6	12	10	42	30	5.5	5.5	9.5	M8X1.25	10	M10X1.25	18	10	5	10	23	1/8
Ø25	53	73	45	8	6	14	12	48	36	5.5	5.5	9.5	M10X1.5	12	M12X1.5	20	12	5	10	23	1/8
Ø32	64	89	54	10	7	20	17	62	47	6.5	6.6	11	M12X1.75	15	M16X1.5	25	14	10	12	28	1/4
Ø40	65	95	55	10	7	25	22	70	52	9	9	14	M16X2	20	M22X1.5	30	15	10	12	28	1/4
Ø50	71	106	60	11	8	30	27	80	58	11	11	17.5	M20X2.5	25	M26X1.5	35	17	10	13	30	1/4
Ø63	80	120	67	13	10	35	32	94	69	13	14	20	M24X3.0	30	M30X1.5	40	21	10	14	32	3/8
Ø80	95	140	78	17	14	40	36	114	86	15	16	23	M27X3.0	30	M36X1.5	45	25	15	18	35	3/8
Ø100	110	165	93	17	14	50	45	134	102	18	18	26	M36XP4.0	45	M40XP2.0	55	36	15	18	39	3/8
Ø125	145	205	125	20	16	60	54	160	122	22	22	32	M42XP4.5	50	M50XP2.0	60	52	18	23	50	1/2

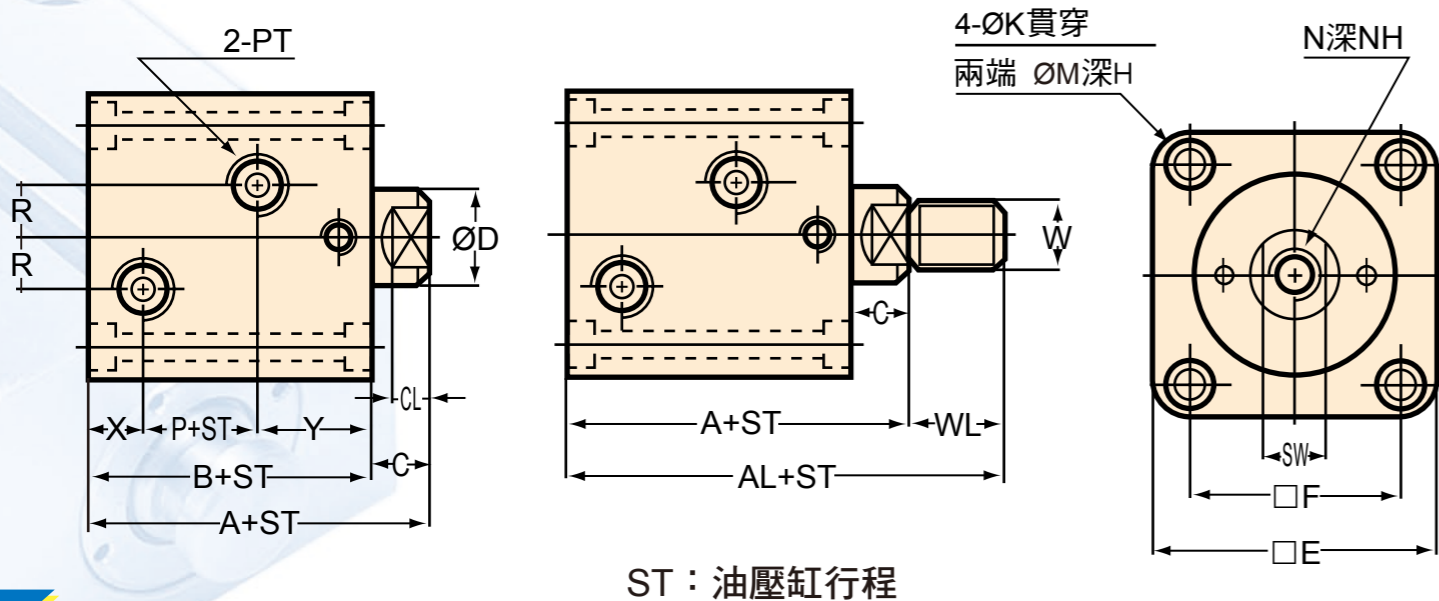

訂購圖

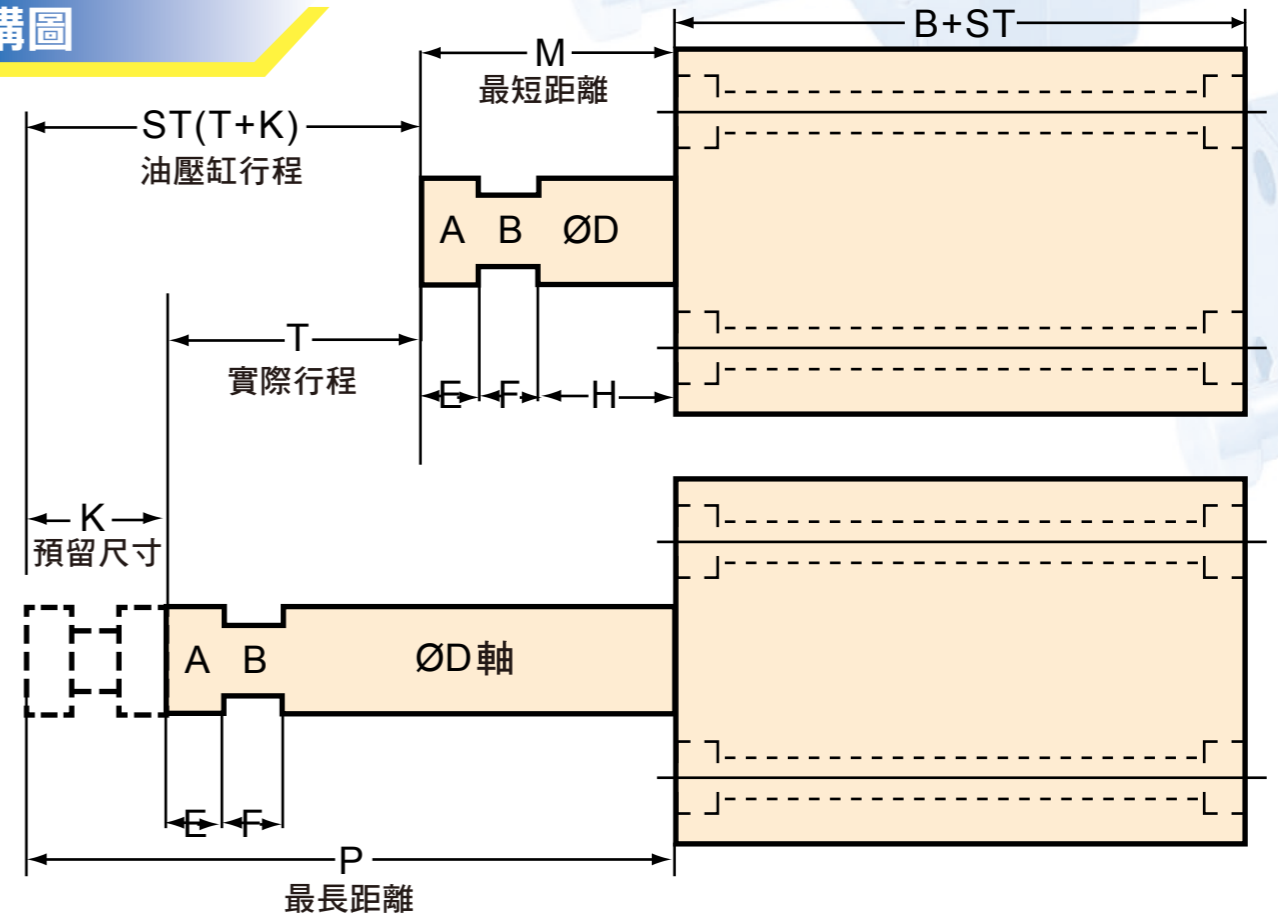


M：最短距離 T：實際行程 Actual stroke ST：油壓缸行程(T加K)
P：最長距離 K：預留尺寸 Reserved size Hydraulic cylinder stroke(T plus K)

A	B	ØD	E	F	H	M	P	T	K	ST	B+ST



壓力計裝在引導式逆止閥上，在於檢測油壓缸是否內漏及油壓缸力量是否足夠。

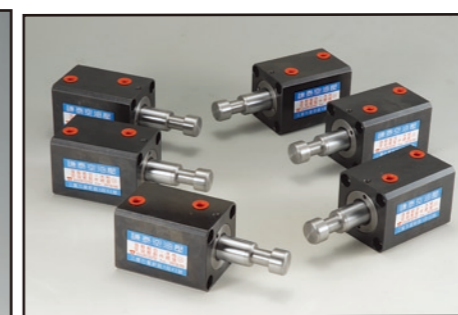

- 以上空格需填寫圖中應對尺寸
- 建議油壓缸行程50mm以內K值為5-10mm
 - 建議油壓缸行程100mm以內K值為10-15mm
 - 建議油壓缸行程100mm以外K值為15-20mm

謙泰空油壓有限公司

- 地址：台北縣三重市重新路一段42號(台北橋邊)
- TEL: 02-29733752, 29725258, 29735107~8
- FAX: 02-29735109
- E-mail: chian.tay@msa.hinet.net